


# Módulo de interface HID Mercury Security MR62e

Módulo de interface de leitor com PoE+ (4 leitores, 6 entradas, 4 saídas)

## Perfeitamente integrado com Synergis

O Synergis<sup>MT</sup> suporta o hardware de campo aberto da HID Mercury Security, permitindo que organizações implantem módulos de controle de acesso padrão do setor e protejam seus investimentos nos próximos anos.

O MR62e é um módulo de interface habilitado para IP e possui suporte direto de hardware para até quatro leitores ou duas portas. Com suporte para uma variedade de tecnologias com e sem fio, o MR62e é gerenciado por um controlador HID Mercury Security EP/LP1501, EP/LP1502, EP/LP2500 e EP/LP4502 por meio de uma rede RS-485 de alta velocidade e do dispositivo de gateway Synergis Cloud Link sobre IP.

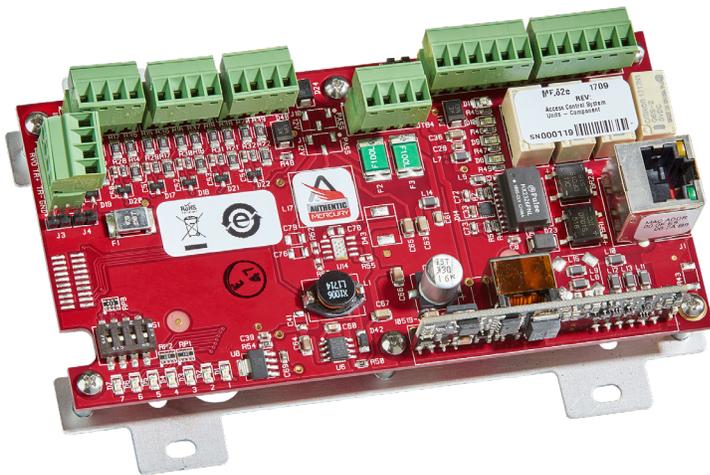

Módulo de interface HID Mercury Security MR62e com PoE+

## Synergis Cloud Link

O dispositivo Synergis Cloud Link é um gateway IoT inteligente e habilitado para PoE que suporta uma combinação de módulos de controle de acesso não proprietários, como o módulo de interface HID Mercury Security MR62e com PoE+.



## Visão geral

Conecta-se aos controladores HID Mercury Security por IP

Relata todas as atividades em tempo real quando conectado aos controladores HID Mercury Security

Gerencia até 4 leitores OSDP ou 2 portas

Entradas supervisionadas por relatórios

Componentes reconhecidos pela UL 294

OSDP v2 com suporte canal seguro

## Interfaces disponíveis

### Leitor:

1 porta leitora, suportando até 4 leitores OSDP (2 entradas e 2 saídas). Não suporta leitores Wiegand.

### Entradas:

6 resistores de linha de extremidade (não supervisionados/supervisionados)

### Saídas:

4 relés: Form C, 2 Amp 30 Vcc

## Especificações de hardware

<b>Dimensões</b>	Sem rack: 5,5 pol x 2,75 pol x 0,96 pol (140 mm x 70 mm x 24 mm)	<b>Portas comunicação</b>	RS-485, 2-wire, 4,000'
	Com rack: 5,5 pol x 3,63 pol x 1,33 pol (140 mm x 92 mm x 34 mm)		<b>Certificações</b>
<b>Temperatura</b>	-40°C a +75°C operacional, -55°C a 85°C armazenamento	<b>Garantia</b>	Garantia 24 meses. Consulte Política de Vendas Genetec para mais informações

## Arquitetura

Conectado ao dispositivo Synergis Cloud Link por IP, o módulo de interface HID Mercury Security MR62e com PoE+ processa comandos em tempo real e relata todas as atividades upstream.

